

### OG-03/F2

#### Dachboden-Dämmelement OG-03/F2

Verbundelement aus nicht brennbarer, hochverdichteter Mineralwolle nach EN 13162 mit 2 x 10 mm nicht brennbaren Spezialplatte und umlaufendem 30 mm Stufenfalz

##### Eigenschaften:


- Mineralwolle: Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WD
- einfache, trockene Verlegung
- handliches Format
- begehbar und belastbar

##### Anwendungen:

- In nicht ausgebauten und normal begangenen Dachräumen.

##### Verarbeitungshinweise:

- Bei Einsatz in Trockenraumböden ist das Element vor Tropfnässe zu schützen.
- Planebener Untergrund erforderlich!
- Die Notwendigkeit einer Dampfbremse ist individuell bauphysikalisch abzuklären.
- Platten planeben lagern und vor Feuchtigkeit schützen!

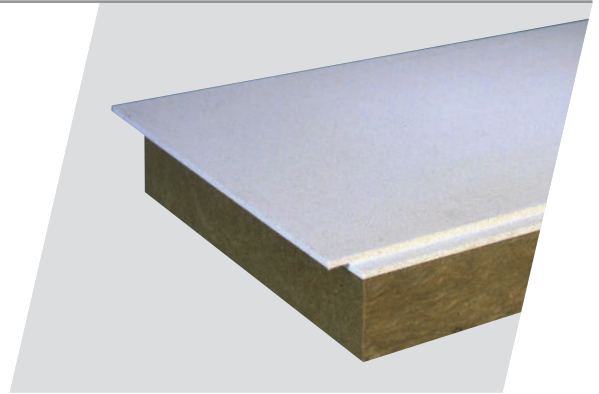

##### Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Beschreibung / Daten	Norm
Brandverhalten	Euroklasse	Steinwolle A1 Deckplatte A2	EN 13501-1
Wärmedurchlasswiderstand	m <sup>2</sup> K/W	siehe dickenbezogene Daten	EN 13162
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	50	EN 13162
Diffusionswiderstandszahl	μ	Steinwolle 1 Deckplatte 13	EN 13162
Dauerlast	kg/m <sup>2</sup>	250	–

##### Technische Daten (dickenbezogen)

Dicke mm	Dickentoleranz mm	Länge* mm	Breite* mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W)
140 (20/120)	+/- 2	1000	625	40,5	3,45
160 (20/140)	+/- 2	1000	625	43,0	4,00
180 (20/160)	+/- 2	1000	625	46,0	4,60
200 (20/180)	+/- 2	1000	625	48,5	5,15
220 (20/200)	+/- 2	1000	625	51,0	5,70

\* Deckmaß: 1000 x 625 mm (äußere Abmessung: 1030 x 655 mm)

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information.  
Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISOLITH M. Hattinger GmbH, Roidwalchen, 5204 Straßwalchen, Austria  
Telefon: +43 720 512101 | Fax: +43 6215 80124 | E-Mail: office@isolith.com | www.isolith.com